


# OE stigen

# OE ladder

D.N.V. cert. No. E 4172

   **Type OE 100**

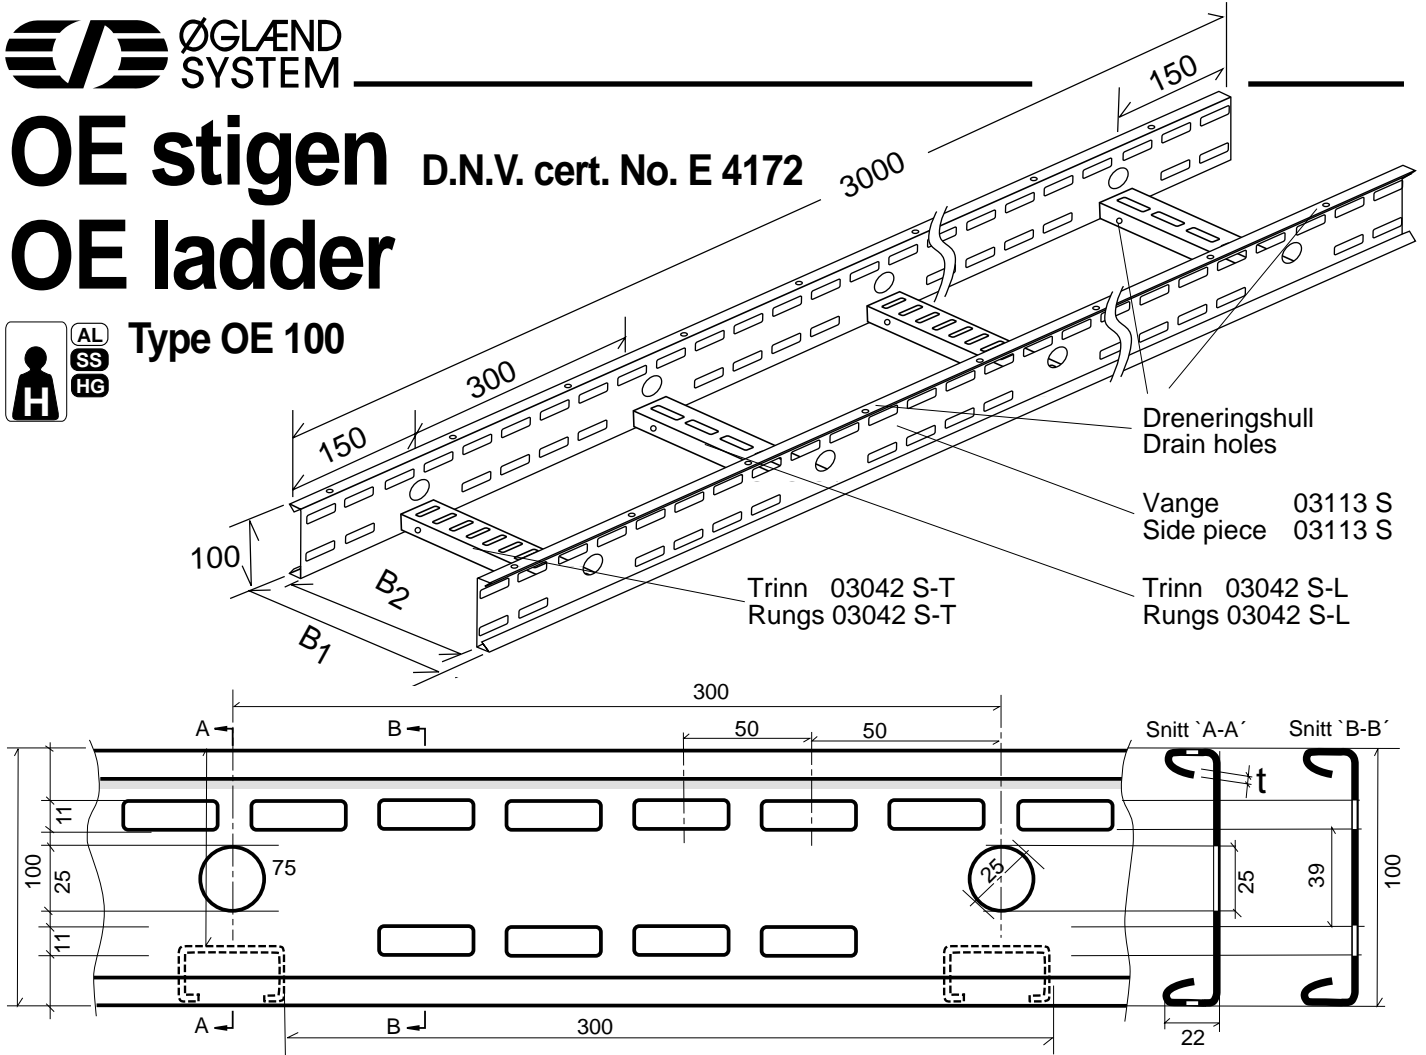

Standard lengde / Standard length: 3 m.

Trinn kan og leveres i 3 m lengder.  
Rungs can be supplied in 3 m length.

Material tykkelse – Material thickness

Hot. dip. galv: t = 2,0 mm  
Stainless Steel: t = 1,5 mm  
Aluminium: t = 2,5 mm

Weight in H.d.G.(HG) = Weight SS x 1,4  
Weight in Alu(AL) = Weight SS x 0,7

Trinnene er tilpasset bruk av Uno mutter til feste av utstyr. Se i opphengsbrosjyren.

The rungs are made for use of Uno nuts for equipment fixing. Study the support system brochure.



I tillegg til hva symbolene viser kan programmet på bestilling leveres epoxybelagt.

In addition to what the symbols show epoxy coated is supplied on request.

Netto bredde: Width: B <sub>2</sub>	Brutto bredde: Width: B <sub>1</sub>	Type	Varmgalv.HDG H.d. galv.	Rustfritt SS Stainless	Aluminium AL Aluminium	Vekt SS: Weight SS:
		Type	Bestillingsnr.: Art. no.:	Bestillingsnr.: Art. no.:	Bestillingsnr.: Art. no.:	
150mm	194mm	OE 100-150	13.716.00	13.716.06	76300	3,9 kg/m
300mm	344mm	OE 100-300	13.716.01	13.716.07	76301	4,3 kg/m
450mm	494mm	OE 100-450	13.716.02	13.716.08	76302	4,7 kg/m
600mm	644mm	OE 100-600	13.716.03	13.716.09	76303	5,2 kg/m
750mm	794mm	OE 100-750	13.716.04	13.716.10	76304	5,9 kg/m
900mm	944mm	OE 100-900	13.716.05	13.716.11	76305	6,7 kg/m